GIESSE HANGAR

SUBITO E PER SEMPRE

IT

INDICE

MINI BOX	4
HANGAR BOX	6
HANGAR CUBE	8
HANGAR BOX R30	10
CHARGE BOX	12
OPEN TOP	14
CAR PARK	16
CAR BOX	18
LEVEL ROTO	22
WALL DOCK	24
CARGO ROLL	26
MOVI BOX	30

www.hangarboxes.com



SCARICA L'APP e posiziona HANGAR-BOX®

Apple Store Google Play

COPERTURE TEMPORANEE E PERMANENTI



MINI BOX

Copertura in PVC perfetta per spazi ristretti, ideale per rimessaggio di mezzi e attrezzature.

- Montaggio fai da te
- Soluzione mobile per spazi piccoli e inutilizzati
- In pronta consegna





CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In acciaio zincato con giunzioni imbullonate*
Copertura	*In tessuto PVC*
Pareti Laterali	*In tessuto PVC*
Pareti Frontali	*In tessuto PVC manuali*
Colore manto	*Bianco*
Fissaggio	*Su zavorre mobili B-BLOCK 300x2000*


Sceglilo perchè

Montaggio fai da te

Copertura per veicoli

Adattabile per piccoli spazi

Dimensioni

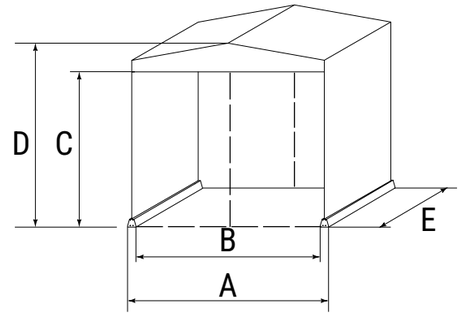

TAGLIA	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
UNICA	*4,44 m*	*4,04 m*	*3,77 m*	*4,29 m*	*4-6-8 m*







HANGAR BOX

Tunnel mobile per lo stoccaggio di merci ed attrezzature, installabile su ogni tipo di suolo, non richiede opere murarie.

- Modulare
- Riposizionabile
- In pronta consegna



OPTIONAL


DROP STOP

Sistema di protezione installato all'interno della struttura per impedire che la condensa interna possa danneggiare la merce stoccata.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In acciaio zincato con giunzioni imbullonate*
Copertura	*In tessuto PVC*
Pareti Laterali	*In tessuto PVC*
Pareti Frontali	*In tessuto PVC manuali - Optional porta rapida e porta pedonale*
Colore manto	*Bianco*
Vani d'accesso laterali	*Si oltre profondità 12 m*
Fissaggio	*Su zavorre mobili B-BLOCK 500x1500*

Struttura modulare configurabile

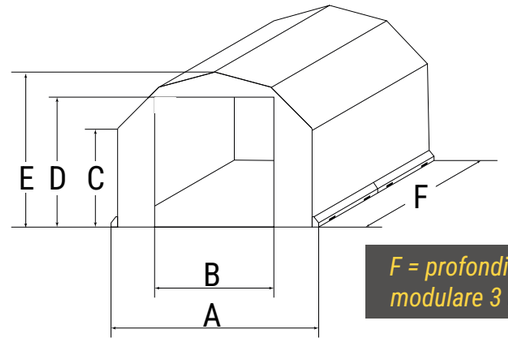

F = profondità modulare 3 m

TAGLIA	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
6	*6,40 m*	*3,33 m*	*3,50 m*	*4,68 m*	*5,29 m*
7	*7,40 m*	*3,91 m*	*3,50 m*	*4,89 m*	*5,58 m*
8	*8,40 m*	*4,51 m*	*3,50 m*	*5,09 m*	*5,87 m*
9	*9,40 m*	*5,06 m*	*3,50 m*	*5,31 m*	*6,16 m*
S	*5,62 m*	*2,88 m*	*2,00 m*	*3,02 m*	*3,56 m*
M	*7,30 m*	*3,85 m*	*2,50 m*	*3,87 m*	*4,54 m*
L	*8,97 m*	*4,81 m*	*3,00 m*	*4,72 m*	*5,52 m*
XL	*10,64 m*	*5,78 m*	*3,50 m*	*5,58 m*	*6,50 m*
XXL	*12,57 m*	*7,74 m*	*3,50 m*	*5,58 m*	*6,76 m*

Sceglilo perchè

No opere murarie

Adatto a ogni suolo

Struttura antiurto

Più volume per stoccaggio

SCARICA L'APP e posiziona HANGAR-BOX®





HANGAR CUBE

Tensostruttura industriale di grandi dimensioni a doppia falda, progettata per rispondere alle esigenze di ampliamento degli spazi industriali di magazzino.

- Modulare
- Riposizionabile
- Più stoccaggio laterale





CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In acciaio zincato con giunzioni imbullonate*
Copertura	*In tessuto PVC*
Pareti Laterali	*In tessuto PVC*
Pareti Frontali	*In tessuto PVC manuali - (Optional)*
Colore manto	*Bianco*
Vani d'accesso laterali	*Non previsti di serie*
Fissaggio	*Su zavorre mobili B-BLOCK 700x2000*

Sceglilo perchè


No opere murarie

Adatto a ogni suolo

Modulare

Dimensioni

E = profondità modulare 2 m

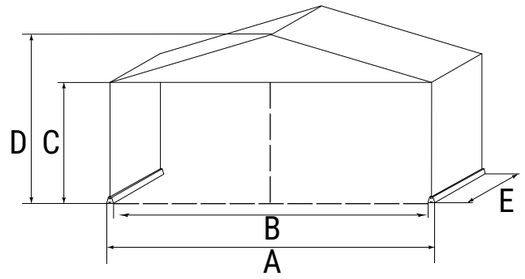

TAGLIA	*A*	*B*	*C*	*D*
11	*11,6 m*	*10,2 m*	*5 m*	*6,79 m*
12	*12,6 m*	*11,2 m*	*5 m*	*6,94 m*
13	*13,6 m*	*12,2 m*	*5 m*	*7,10 m*
14,5	*15,14 m*	*13,74 m*	*5 m*	*7,32 m*

Compatibile con MOVIBOX







HANGAR BOX R30

L'unica copertura industriale in telo PVC certificata R30 che resiste 30 minuti alle fiamme.


- Certificata R30
- Amovibile e riposizionabile
- Architettura in legno lamellare





CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In legno lamellare*
Copertura	*In tessuto PVC*
Pareti Laterali	*In tessuto PVC*
Pareti Frontali	*In tessuto PVC manuali - Optional porta rapida e porta pedonale*
Colore manto	*Bianco*
Vani d'accesso laterali	*Non previsti di serie*
Fissaggio	*Su zavorre mobili B-BLOCK 500x2000*

Struttura modulare configurabile

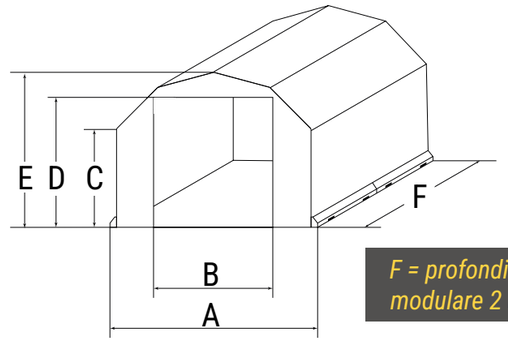

F = profondità modulare 2 m

TAGLIA	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
Mod. A	*9,01 m*	*4,80 m*	*3,00 m*	*4,68 m*	*5,54 m*
Mod. B	*10,68 m*	*5,77 m*	*3,50 m*	*5,54 m*	*6,53 m*

Sceglilo perchè

C.P.I.
Compatibile Certificato Prevenzione Incendi

R30
30 minuti di resistenza al fuoco

No opere murarie





CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In acciaio zincato con giunzioni imbullonate*
Copertura	*In tessuto PVC*
Pareti Laterali	*In tessuto PVC*
Pareti Frontali	*N. 1 - In tessuto PVC manuale*
Colore manto	*Giallo*
Vani d'accesso	*Non previsti di serie*
Fissaggio	*Su zavorre mobili B-BLOCK 500x2000*

CHARGE BOX

Capannone mobile che protegge i carrelli elevatori dagli agenti atmosferici durante la ricarica delle batterie.

- Installabile senza opere murarie
- Riposizionabile
- In pronta consegna





Sceglilo perchè


No opere murarie

Pronta consegna

Modulare

Alta visibilità

Dimensioni

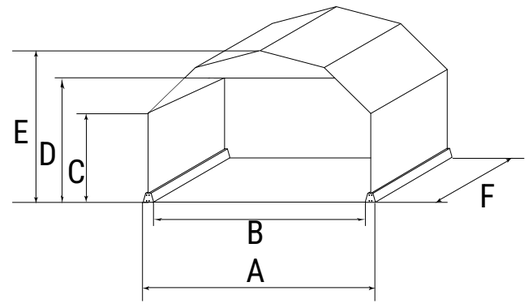

TAGLIA	A	B	C	D	E	F
UNICA	*5,6 m*	*4,6 m*	*2,5m*	*3,5 m*	*4 m*	*4 m*







CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In acciaio zincato con giunzioni imbullonate*
Movimentazione	*Motorizzata uomo presente*
Colore manto	*Grigio*
Copertura	*In tessuto PVC*
Fissaggio	*Su muri in calcestruzzo / blocchi prefabbricati o struttura in acciaio*

OPEN TOP

Protezione con scorrimento motorizzato che permette di accedere alla zona di stoccaggio con mezzi d'opera o gru a carroponte.

- Motorizzato
- Accessibile dall'alto
- Richiudibile






Sceglilo perchè

Accessibilità dall'alto a 360°

Motorizzazione protetta dalla copertura

Modulare 250m2/unità

Dimensioni

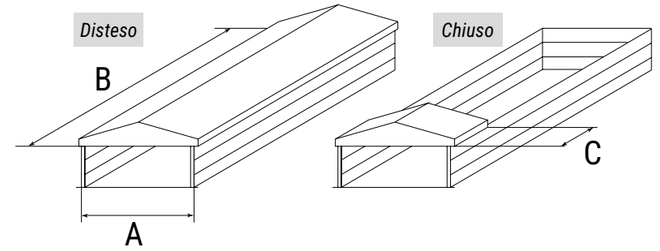

A	*Variabile da 4 a 10 m*
B	*Variabile da 5,5 m a 25 m*
C	*Variabile da 3,1 m a 7,3 m*







CAR PARK

Copriauto ombreggiante ad uso stagionale semplicemente appoggiato al suolo. Posizionabile ovunque, può essere rimosso e reinstallato in qualsiasi luogo con estrema facilità.

- Ombreggiante
- Antigrandine
- In pronta consegna





CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In acciaio verniciato colore bianco con giunzioni imbullonate*
Colore manto	*Bianco*
Copertura	*In tessuto permeabile*
Pareti Laterali	*Si*
Pareti Frontali	*No*
Vani d'accesso	*No*
Fissaggio	*Su zavorre mobili B-BLOCK 500x2000*

Sceglilo perchè

No opere murarie

Adatto a ogni suolo


Modulare 2 auto/unità

Nessun permesso

Protezione sole e grandine

Resistente al vento

Dimensioni

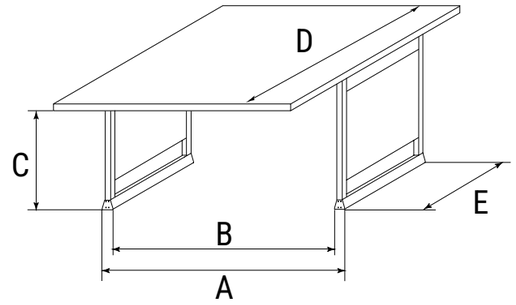

TAGLIA	A	B	C	D	E
UNICA	6,6 m modulare	5,6 m	2,4 m	6 m	2 m







CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In acciaio zincato con giunzioni imbullonate*
Copertura	*In tessuto PVC*
Pareti Laterali	*In tessuto PVC*
Pareti Frontali	*No*
Colore manto	*Bianco*
Fissaggio	*Su zavorre mobili B-BLOCK 300x2000*

CAR BOX

Copertura in PVC progettata per il rimessaggio di autovetture. Semplice e di facile installazione, può essere spostata in base alle specifiche esigenze temporanee.

- Soluzione per aziende e privati
- Subito in pronta consegna
- Disponibile in 3 configurazioni standard






Sceglilo perchè

No opere murarie

Adatto a ogni suolo

Nessun permesso

Dimensioni

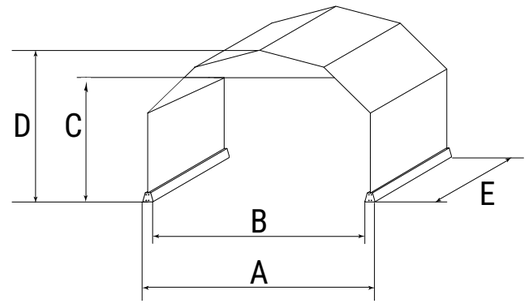

TAGLIA	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
UNICA	*6,17 m*	*5,57 m*	*2,00 m*	*3,29 m*	*6,05 m*





BAIE DI CARICO



LEVEL ROTO

Rampa di carico con protezione anticaduta per i carrelli elevatori e zona di rifugio.

- Progettata per la sicurezza
- Subito installabile
- In pronta consegna



ACCESSORI

È consigliato l'uso con convogliatori e impianto semaforico.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In acciaio*
Dimensioni	*Larghezza: 2000 mm - Profondità: 2500 mm*
Portata nominale	*6000 Kg - UNI EN 1398*
Labbro anteriore	*Incernierato e profondo 690 mm* *Pendenza + 7° (+ 300 mm), -7° (- 430 mm)* *Rastremato* *Inclinato 5°*
Colore	*Nero, Giallo*
Sicurezza	*Protezione anticaduta carrelli elevatori e zona di rifugio tra banchina e automezzo*
Piattaforma	*Cerniere posteriori e rivestimento in lamiera bugnata*
Installazione	*Con cassaforma*
Precablaggio elettrico	*Si, con connettori Plug&Play*


Sceglilo perchè

Sponda anticaduta

Zona rifugio antischiacciamento

Facile instalazione

Pronta consegna

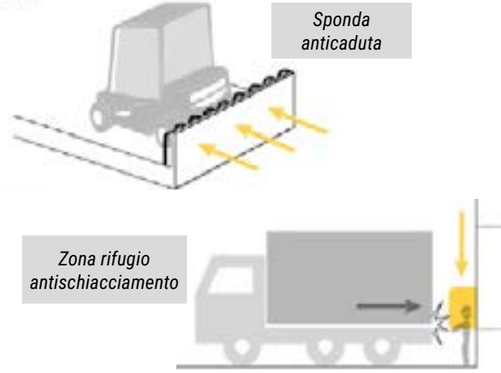







WALL DOCK

Portale isotermico che raccorda e sigilla il vano dell'edificio al rimorchio del veicol.

- Protegge dagli agenti atmosferici
- Veloce installazione
- In pronta consegna






CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni	*Larghezza: 3,28 m - Altezza: 3,30 m - Profondità: 1 m*
Materiale	*Acciaio zincato*
Rivestimento esterno	*PVC grigio chiaro*
Patelle laterali e superiori	*PVC ad alta resistenza all'abrasione*
Installazione	*Esterno*

Sceglilo perchè

Installazione facile con pre-assemblaggio

Nessun ristagno di acqua

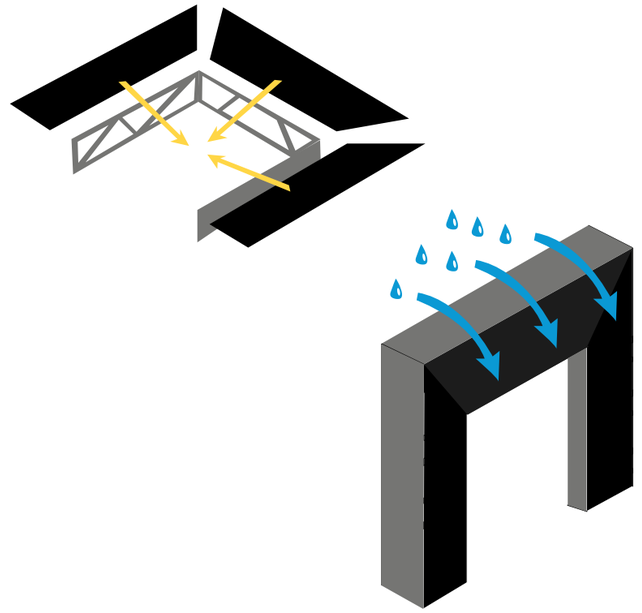







CARGO ROLL

Serranda coibentata a chiusura del vano della banchina di carico sulla quale vengono effettuate le operazioni di carico e scarico. È una porta rigida costituita da un manto anti intrusione a doghe coibentate con ottime prestazioni di isolamento termico ed acustico.

- Coibentata
- Sicura
- Con ingombri ridotti






CARATTERISTICHE TECNICHE	
Movimentazione	*Motorizzata uomo presente*
Manto	*Lamiera coibentata grigio scuro*
Guide	*In lamiera a scorrimento verticale*
Rullo	*Tubo carpenteria in acciaio con molle di bilanciamento*
Installazione	*Interno / Esterno*


Sceglilo perchè

Sicurezza garantita Massima performance

Ingombri ridotti Facile mantenzione

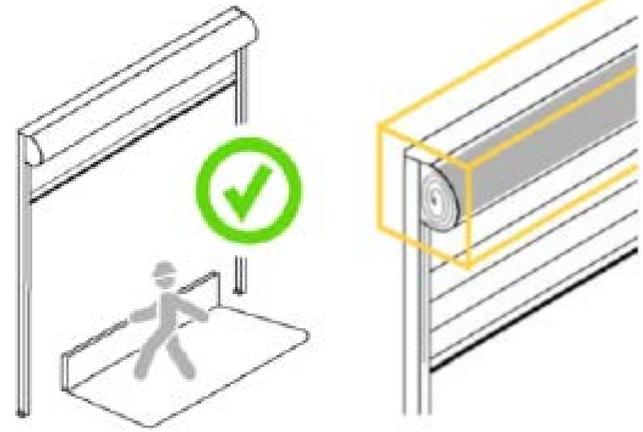



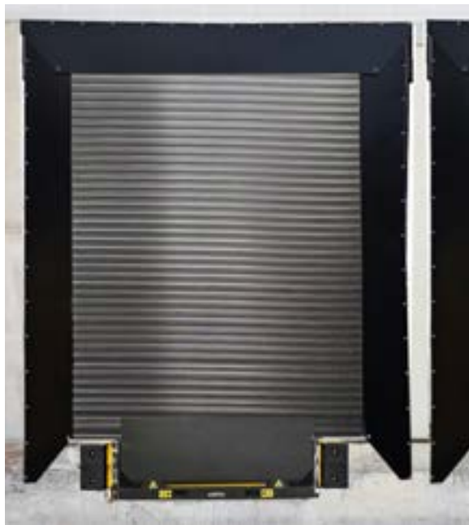

ATTREZZATURE



MOVI BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura	*In acciaio zincato con giunzioni imbullonate*
Portata	*2100Kg a piano (Totale 6300 Kg)*
Sicurezza	*Barra anti caduta posteriore*
Installazione	*Esterno (Outdoor) / Interno (Indoor)*
Copertura	*Superiore / Posteriore (Versione Outdoor)*
Fissaggio	*Su zavorre mobili B-BLOCK 500x1500*

Sceglilo perchè *Dimensioni* *In door* *Out door*

Rivoluzionaria scaffalatura industriale su zavorre.
Brevettata.
Versione indoor per stoccaggio di merci, versione outdoor per depositare materiali all'esterno di capannoni industriali.

- In pronta consegna
- Installabile ovunque
- Sicuro





Amovibilità
No opere murarie

Adatto a ogni suolo


Struttura autoportante
Indipendente
Modulabile

Tetto e retro di serie

A	B	C
2,62 m	3,62 m	1,18 m

D	E	F
1,2 m	1,1 m	1,5 m

G	H
3,02 m	1,24 m

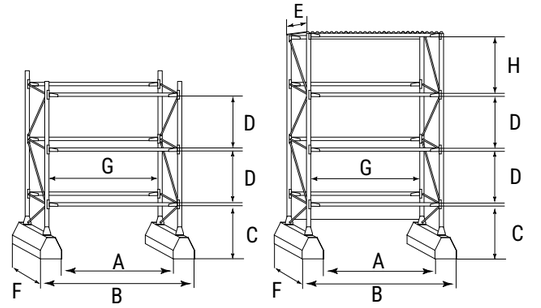





Giesse Hangar S.r.l.

Loc. Pautasso, 3
12050 Castellinaldo d'Alba (CN)

+39 0173 658377

commerciale@giessehangar.com

www.hangarboxes.com

GIESSE HANGAR